



SSH võtmete kasutamine WinSCP näitel

helpdesk@emu.ee


1. Tõmba [WinSCP](#) kodulehelt "Installation package" realt alla (05 jaan. 2012 seisuga): **nscp436setup.exe**.

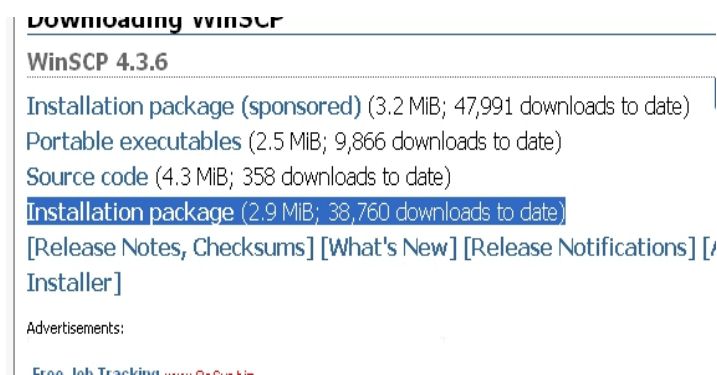


2. Käivita paigaldusprogramm: Run või Next, mis parasjagu ette hüppab. Keeleks vali „**Estonian**“ , nõustu kasutustingimustega, mõned endale meelepärased valikud ning lõpuks „**Paigalda**“ . Peale paigalduse lõppu käivita programm.
3. Täida vajalikud lahtrid:
 - * Server ja Kasutajanimi - selle annab Teile kas IT tugiisik või IT peaspetsialist
 - * Privaatvõtme fail: klõps kolmel punktil ...

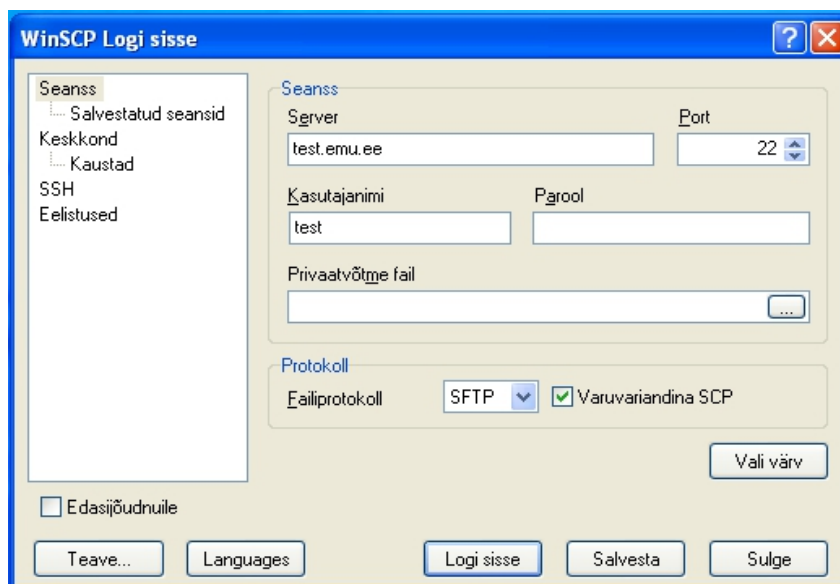


4. Leia oma arvutist enda nimeline ssh privaetvõtme fail ja ava see: **Open**

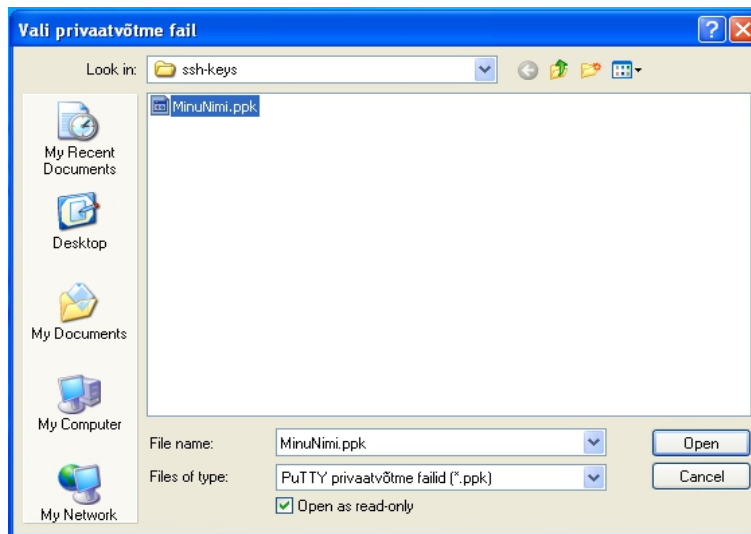


5. Sellega on kõik vajalik olemas. Mõistlik on seadistus salvestada: **Salvesta**

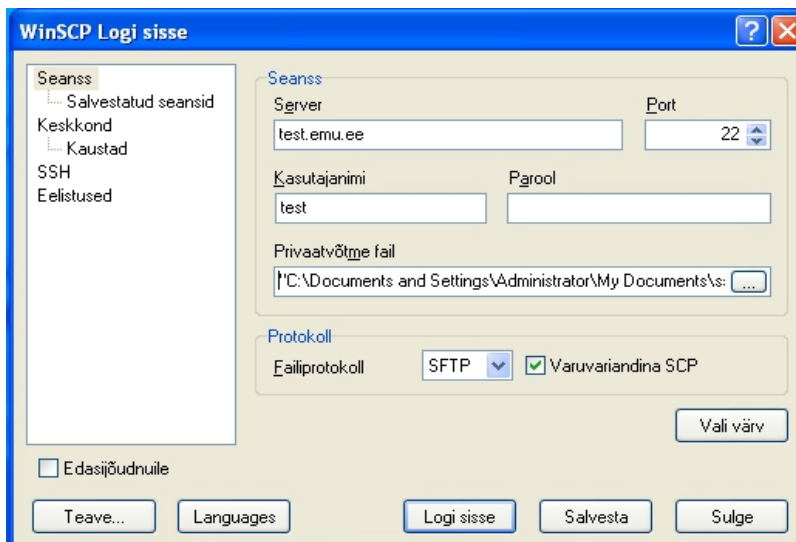


6. Kui nimi sobib, siis on hea. Vaikimisi pakutakse konstruktsiooni „kasutajatunnus@serverinimi“.

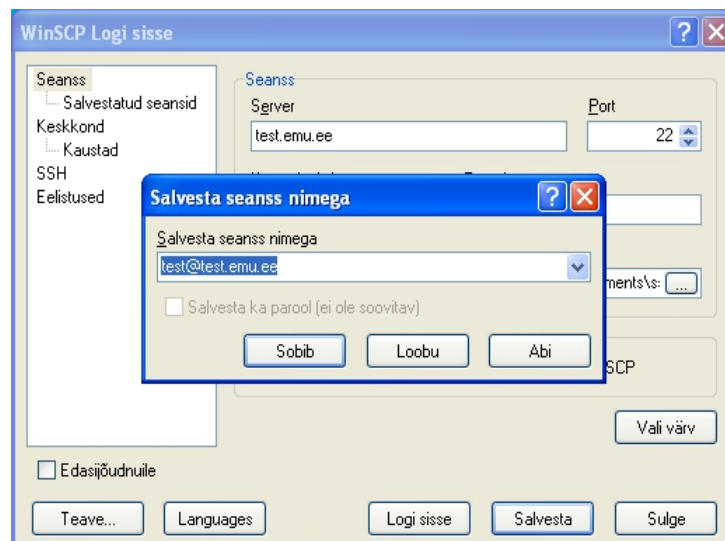

7. Kui avalik võti on süsteemiadministraatori poolt serverisse lisatud, siis „Logi sisse“.

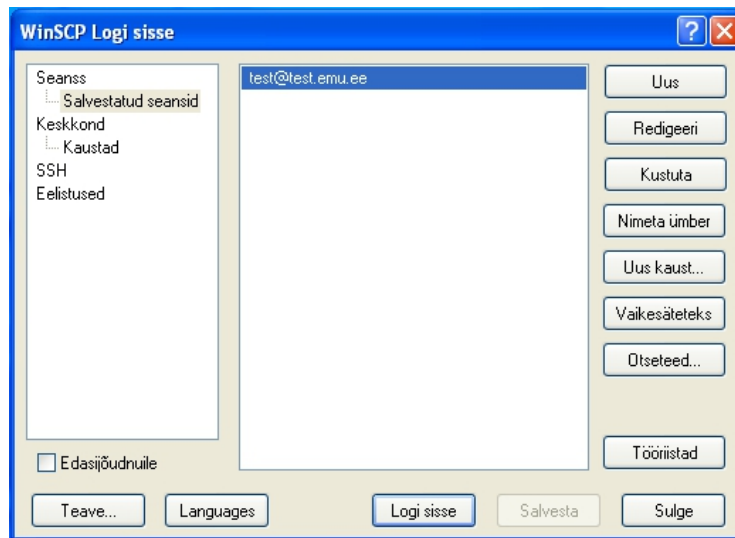

8. Esmasel ühendusel kuvatakse hoiatus, millega on mõistlik nõustuda: **Jah**

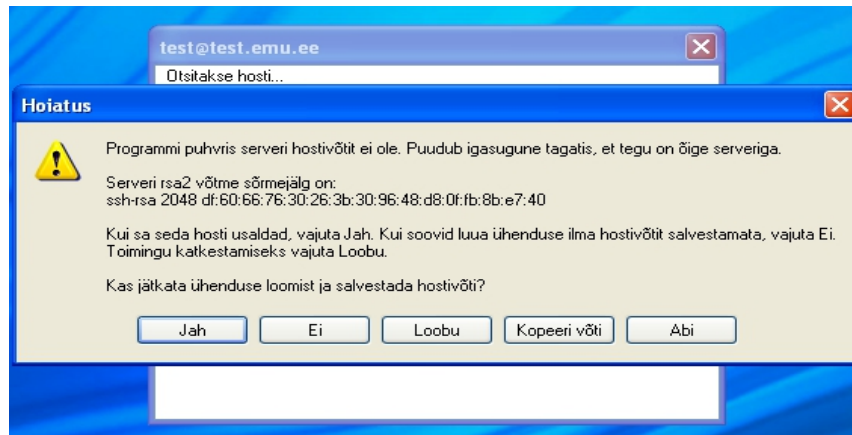

9. Küsitakse parooli. See on nüüd see parool, mida kasutasid võtme genereerimise juures!



10. Kodulehe failid asuvad **www** kataloogis ja mujale kirjutada ei saa. Vajadusel kontakteeruda IT osakonnaga. Ühtlasi võib eemaldada töölaualt WinSCP paigaldusprogrammi nscp436setup.exe.

